


RÉSERVOIRS

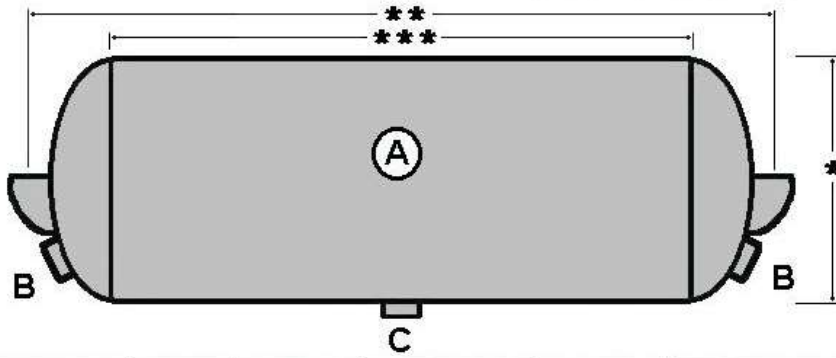


No. de pièce	volume po. cube	diamètre ●	centre trous ●●	longueur ●●●	entrées (NPTF)				
					A	B	C	D	E
418-1-184	1425	8 po	32 po	26.25 po	3/4	3/8	1/4		
418-1-185	1488	9.5 po	27.5 po	18.5 po	3/4	3/8	1/4		
418-1-174	1488	9.5 po	27.5 po	18.5 po	3/4	3/8	1/4	3/4	
418-1-176	2800	12 po	29.5 po	22.25 po	3/4	3/8	1/4		
418-1-187	2800	12 po	29.5 po	22.25 po	3/4	3/8	1/4	3/4	

La porte D est à l'arrière du réservoir (180°)

SUPPORTS INVERSÉS


418-1-181	1425	8 po	32 po	26.25 po	3/4	3/8	1/4		
418-1-173	1488	9.5 po	27.5 po	18.5 po	3/4	3/8	1/4		
418-1-182	1425	8 po	32 po	26.25 po	3/4	3/8	1/4	3/4	

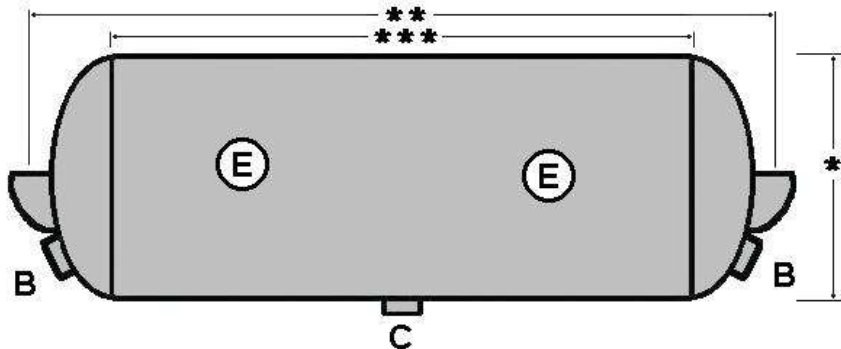

No. de pièce	volume po. cube	diamètre ●	centre trous ●●	longueur ●●●	entrées (NPTF)				
					A	B	C	D	E
418-1-183	1425	8 po	32 po	26.25 po		3/8	1/4		3/4
418-1-177	1488	9.5 po	27.5 po	18.5 po		3/8	1/4		3/4
418-1-175	2800	12 po	29.5 po	22.25 po		3/8	1/4		3/4

RÉSERVOIR DOUBLE - Deux (2) portes D au dos du réservoir (180°) des portes E


418-1-186	2800	12 po	28 po	20.5 po		3/8	1/4	3/4	3/4
-----------	------	-------	-------	---------	--	-----	-----	-----	-----

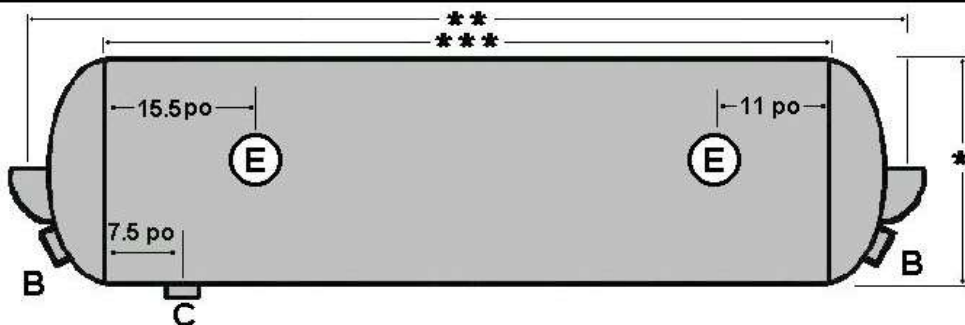

No. de pièce	volume po. cube	diamètre ●	centre trous ●●	longueur ●●●	entrées (NPTF)				
					A	B	C	D	E
418-1-188		9.5 po	49 po	40 po		3/8	1/4	3/4	3/4

La porte D est à l'arrière du réservoir (180°)


SOUPAPE DE PURGE AVEC CORDON



418-1-026

1/4 NPTF

ROBINET DE PURGE



418-1-022

1/4 NPTF

SOUPAPE DE PROTECTION



	POINT D'OPÉRATION	SORTIE
SL-140270	60 lbs po. car.	3/8
SL-140280	70 lbs po. car.	3/8

SOUPAPE DE PROTECTION



418-1-125